FA Series

FA-Verter AA

アナログビデオスキャンコンバータ　■オープン価格※1

制御装置、FA機器で使っている既存のモニターを、新しいマルチスキャンモニターへ交換する必要がある方に。

制御装置、FA機器内部のコンピュータやディスプレイコントローラのアナログビデオ出力をパソコン用マルチスキャンモニターに映すための倍速スキャンコンバータです。クロック設定により、水平周波数が15kHz～25kHzまでの入力信号をVGA（水平周波数31.5kHz）以上の信号に変換することが可能です。

- **FA機器、工業用コンピュータから出力されている旧規格のアナログビデオ信号を変換することにより、VGA対応のマルチスキャンモニターに映すことができます。**
- **既存のシステムをそのまま継続運用することができ、最小限の機器でシステム保守を可能にします。**
- **ディスプレイコントローラ出力部とモニター間に接続しますので、コントローラ内部のスロット等を使用しません。**
- **市場ニーズを取り込み、機能を集約した回路設計のためコストパフォーマンスの高いコンバータです。**

■仕様

ビデオ入力信号	アナログRGB信号0.5～3Vp-p 3列D-Sub15ピン（ミニ） 水平周波数：15kHz～25kHz 垂直周波数：50Hz～100Hz ドットクロック：13MHz～25MHz 同期信号方式：セパレート、HVコンポジット、 シンクオンR/G/B（切換え）
ビデオ出力信号	アナログRGB信号0.7Vp-p 3列D-Sub15ピン（ミニ） 水平周波数：入力水平周波数の2倍速周波数 垂直周波数：入力垂直周波数と同一周波数
表示色数	64/8色切換え※2
設定機能	クロック設定（分周比設定）、入力レベル、 同期信号切換え、位相調整、表示色切換え
電源	AC100V 50/60Hz 500mA
外観寸法	140(W)×45(H)×115(D)mm(突起部を除く)
重量（本体）	520g
付属品※3	専用ACアダプタ、取扱説明書、保証書

※1オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2本機は最大表示色数が64色までとなっています。このためコンピュータ側が多色出力の場合でも、本機を通すと64色で表示されることになります。※3信号ケーブルについてはコンピュータまたはディスプレイコントローラの仕様により都度手配しますので、お問い合わせ下さい。（別売）

●同一システムの維持が可能

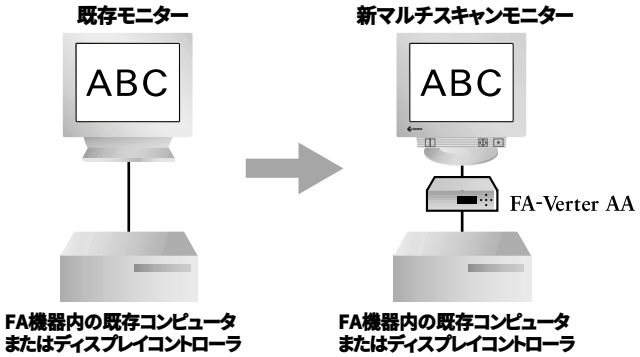

●接続図

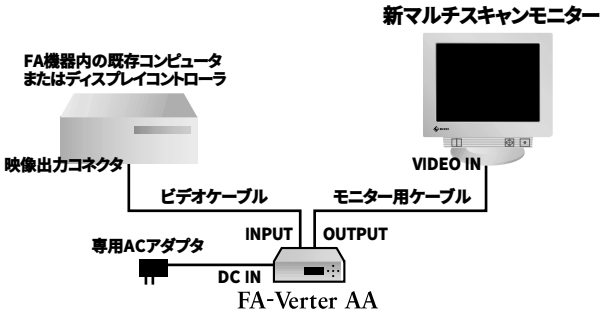

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

エイゾーサポートネットワーク株式会社

〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地（076）274-2400

仙　台（022）212-8750　東　京（03）5767-7726
名古屋（052）232-0151　北　陸（0767）52-7700
大　阪（06）6414-3770　福　岡（092）762-2170

●お問い合わせ、ご用命は

ホームページ　http://www.eizo-support.co.jp

このカタログは100%再生紙を使用しています。2008年5月作成（E011001）Printed in Japan,5,2008,1K